
Všeobecná pohľadová norma AMK-MB-009 na lakované povrchy a povrchy HPL s overlay s funkčnou vrstvou

Platí pre produkty s povrchom XTSM, XMSM, XPSM, Rehau Noir, Rehau Brilliant

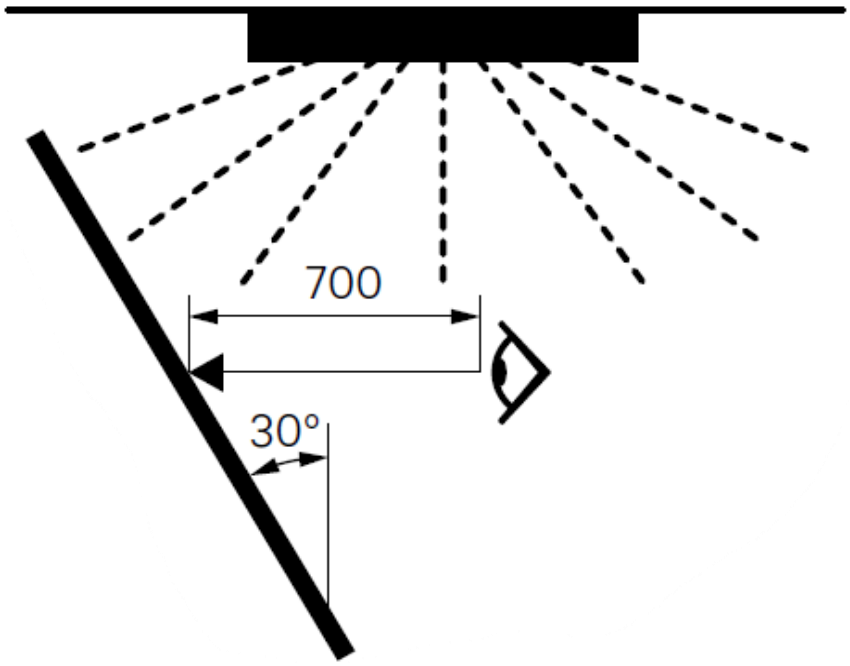

SPLNENÉ

$\leq 1\ mm^2/m^2$

$\leq 10\ mm^2/m^2$

Rovnomerný povrch, povrchové vady nesmú ovplyvňovať celkový vzhľad zo vzdialenosti 0,7 m, pod uhlom do 30° (vzorka kolmo pred očami a náklon do 30°) = viď.obrázok.
Bezchybný povrch nie je možné zaručiť vzhľadom na priemyselný výrobný proces, malé nedokonalosti a nerovnosti povrchu sú prípustné - škvrny, nečistoty, nedokonalosti a podobné povrchové vady do 1mm2/m2 alebo vlákna, vlasové trhliny alebo škrabance do 10mm/m2.